正本

檔　　號：公文電子轉發
保存年限：全聯賢字第1090911-01號

財政部財政資訊中心　函

機關地址：110055 臺北市忠孝東路4段547號
承 辦 人：王成德
電　　話：(02)27631833分機1325
傳　　真：(02)27687147
電子信箱：ctwang@fia.gov.tw

50068

彰化市泰和中街52號1樓
受文者：社團法人中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會

發文日期：中華民國109年9月8日
發文字號：資國字第1090004400號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：普通
附件：如說明

主旨：為利營利事業所得稅各項電子申報服務順利，惠請轉知所屬會員相關事項，詳如說明，請查照。

說明：

一、為確保網際網路連線機制之安全性，營利事業所得稅各項電子申報繳稅系統，含帳簿上傳系統、國別報告及集團主檔報告線上送交系統，自109年10月19日起將關閉TLS 1.1通訊協定，請改用TLS 1.2或TLS 1.3通訊協定，以免影響網路申報、查詢等各項服務。

二、若無法進行網路申報、查詢等各項服務，請確認瀏覽器是否已升級至最新版本，並使用TLS 1.2或TLS 1.3通訊協定，相關說明文件請參閱財政部電子申報繳稅服務網之最新消息(網址:https://www.tax.nat.gov.tw/db/news/news_25.html)(詳附件)。

https://tax.nat.gov.tw/db/news/news_25.html ←點選連結

正本：社團法人中華民國會計師公會全國聯合會、社團法人臺灣省會計師公會、社團法人台北市會計師公會、台中市會計師公會、社團法人高雄市會計師公會、中華民國記帳士公會全國聯合會、社團法人中華民國記帳及報稅代理人公會全國聯合會、中華民國公開發行公司股務協會、中華民國資訊軟體協會、台北市電腦商業同業公會、台中市電腦商業同業公會、台南縣電腦商業同業公會、宜蘭縣電腦商業同業公會、花蓮縣電腦商業同業公會、南投縣電腦商業同業公會、屏東縣電腦商

業同業公會、苗栗縣電腦商業同業公會、桃園市電腦商業同業公會、基隆市電腦商業同業公會、雲林縣電腦商業同業公會、新北市電腦商業同業公會、新竹縣電腦商業同業公會、嘉義市電腦商業同業公會、彰化縣電腦商業同業公會、高雄市電腦商業同業公會

副本：財政部臺北國稅局、財政部高雄國稅局、財政部北區國稅局、財政部中區國稅局、財政部南區國稅局

主任張文熙


財政部電子申報繳稅服務網

The e-Filing and Tax Payment Service of the Ministry of Finance (R.O.C)


- 為確保網際網路連線機制之安全性，網路申報繳稅系統自109年10月19日起關閉TLS 1.1通訊協定，請納稅義務人改用TLS 1.2或TLS 1.3通訊協定。
- 關閉後，如您無法進行網路申報、查詢等各項服務，請確認瀏覽器是否已升級至最新版本，並使用TLS 1.2或TLS 1.3通訊協定。
- 確認及設定TLS 1.2或TLS 1.3通訊協定說明步驟如下。

(一) IE瀏覽器：

- 請點選瀏覽器之[工具]-->[網際網路選項]。

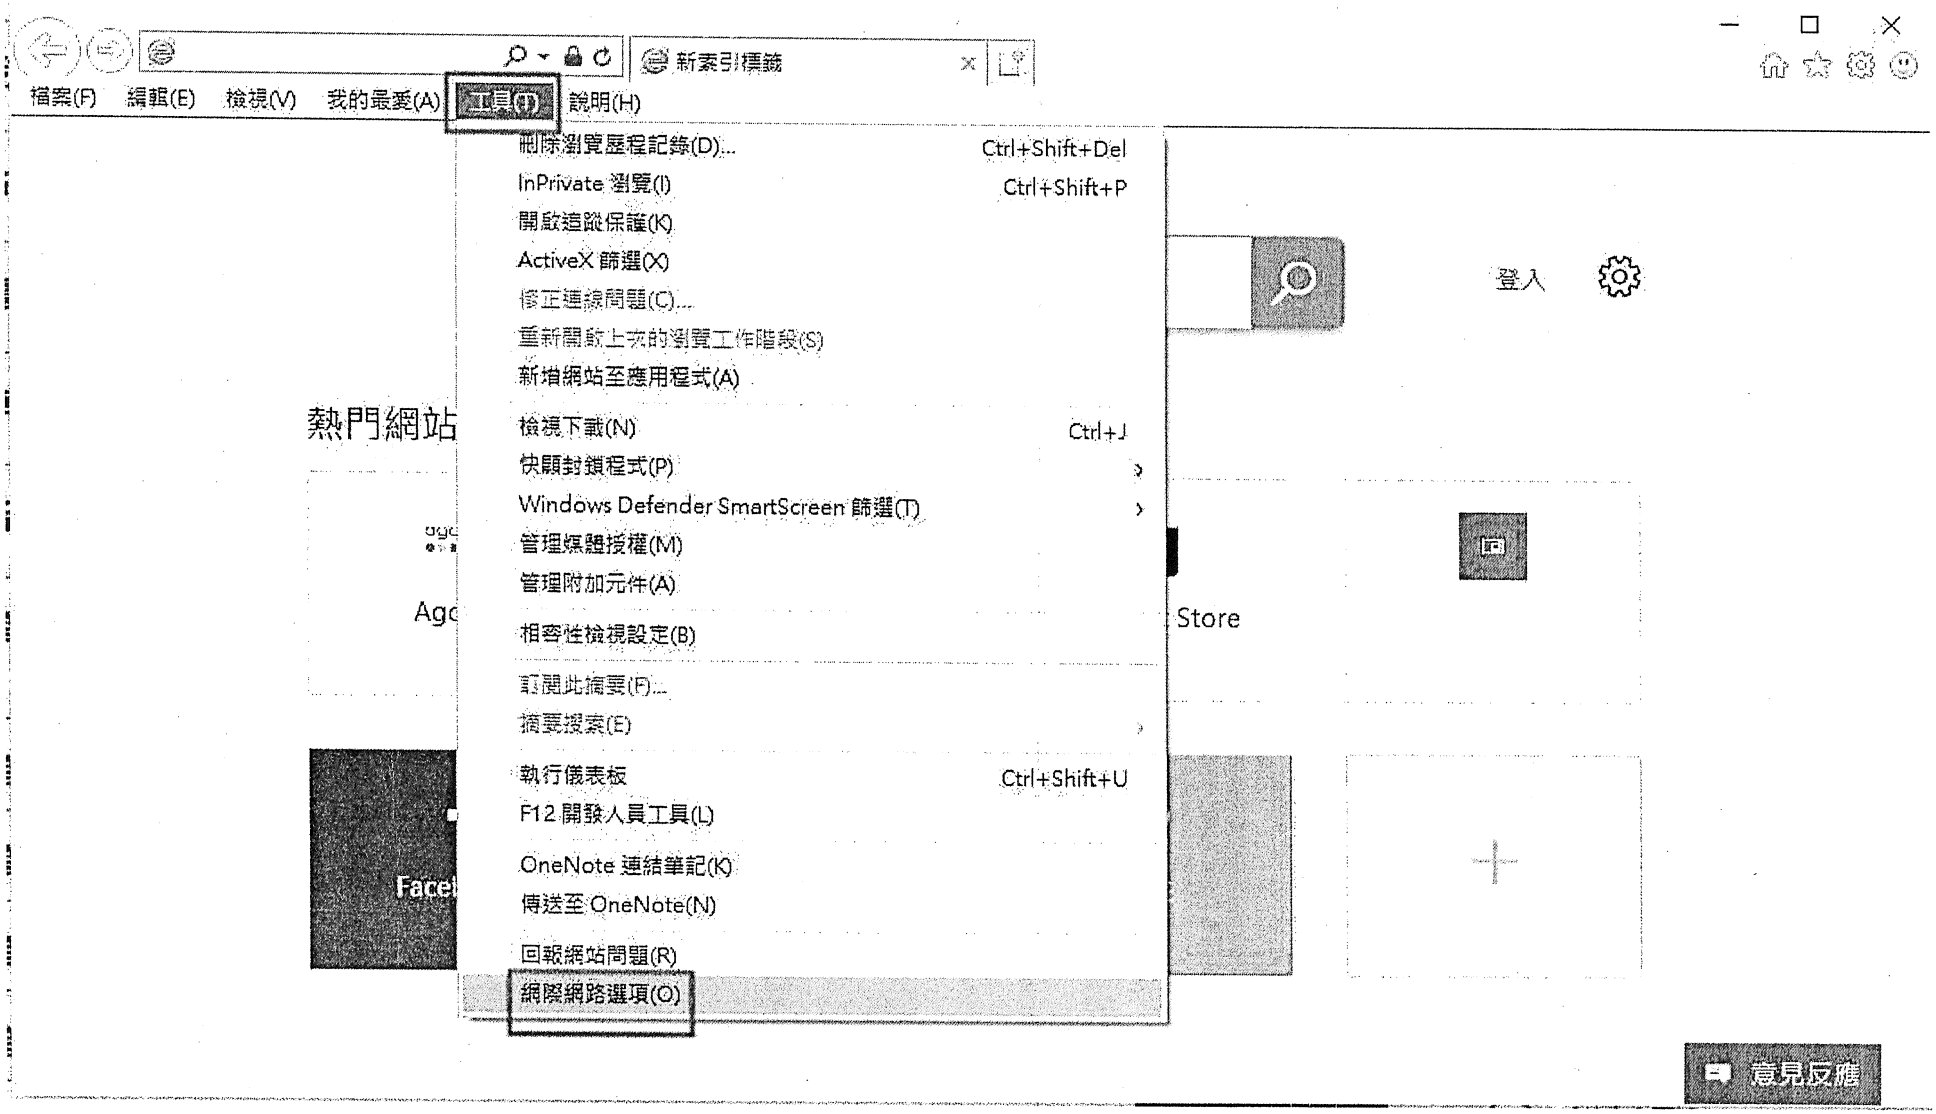

- 點選[進階]頁籤之[設定]-->[安全性]項目，取消【使用TLS 1.1】，並勾選【使用TLS 1.2】或【使用TLS 1.3】，按下[確定]後，重新開啟瀏覽器。

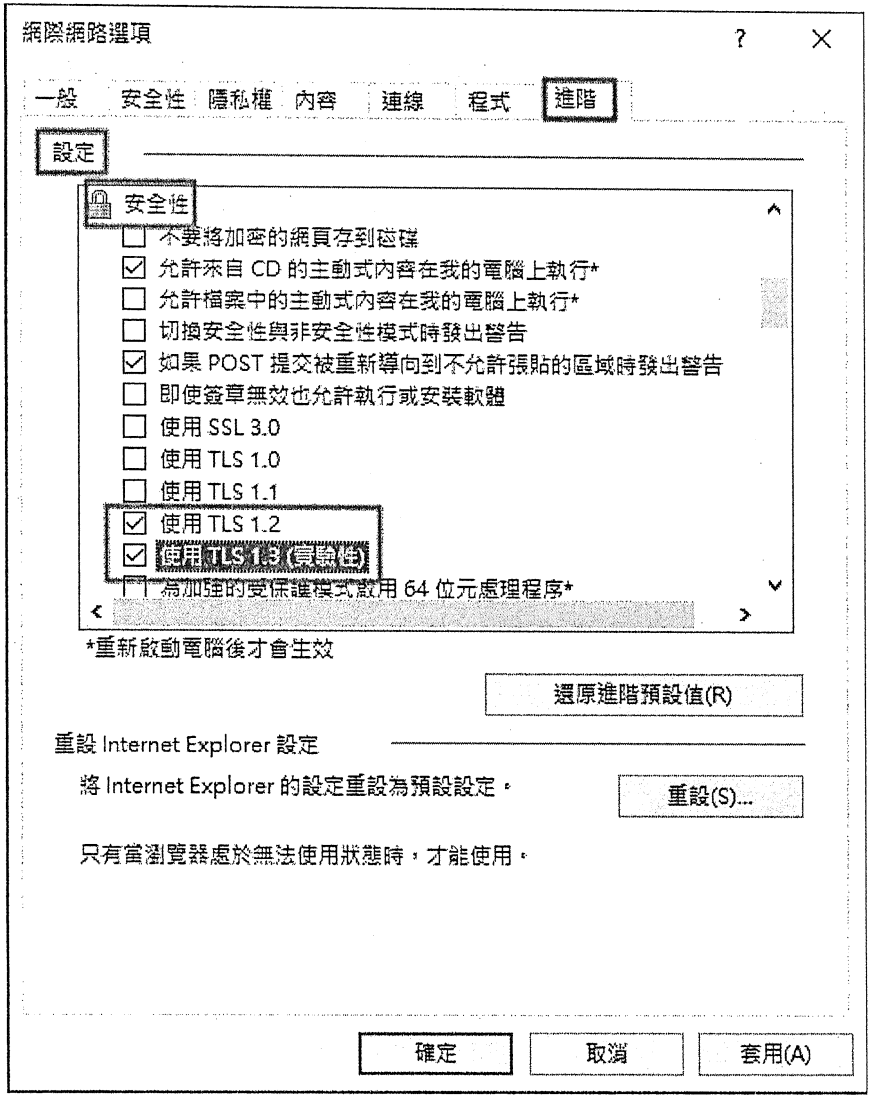

(二) Chrome瀏覽器：


建議升級到**84**以上版本

以下僅**windows 7** 作業系統需設定**:**


- 點選網址右邊「自訂及管理google chrome」，再點選「設定」。




- 將畫面拉至最下方，點選「進階」。

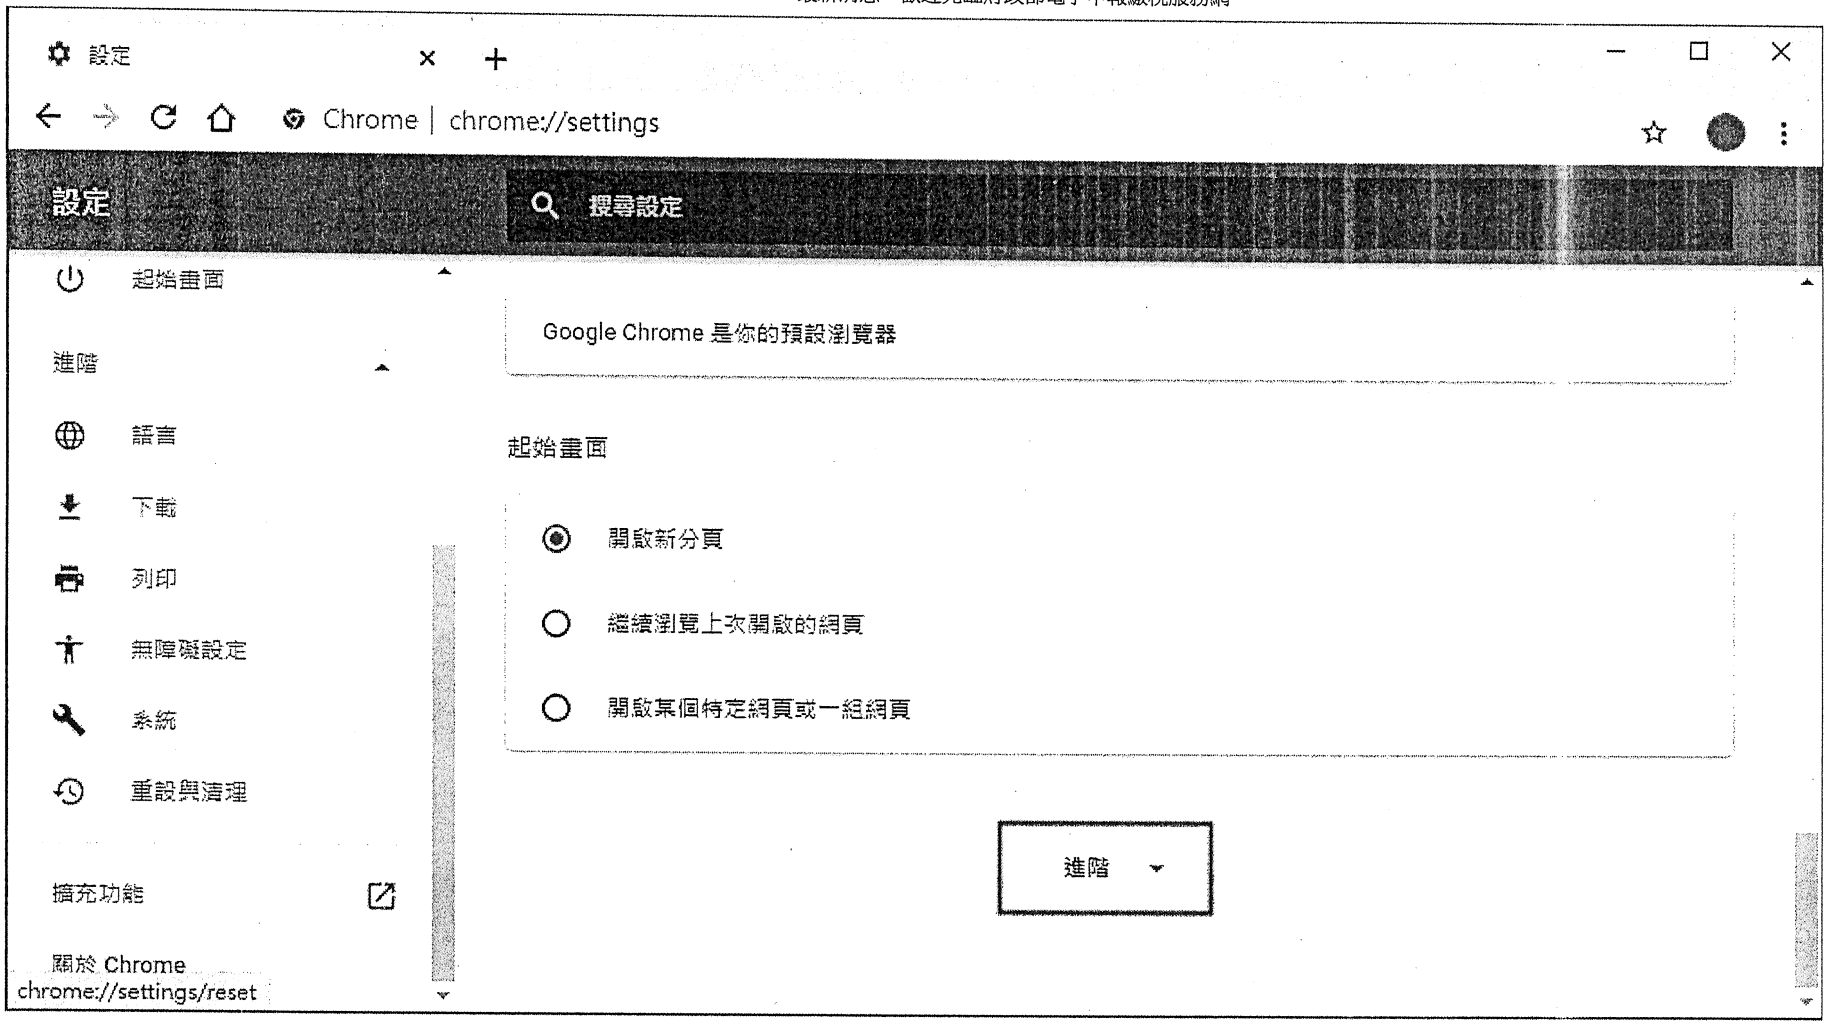

- 點選「系統」裡的「開啟電腦的Proxy設定」。

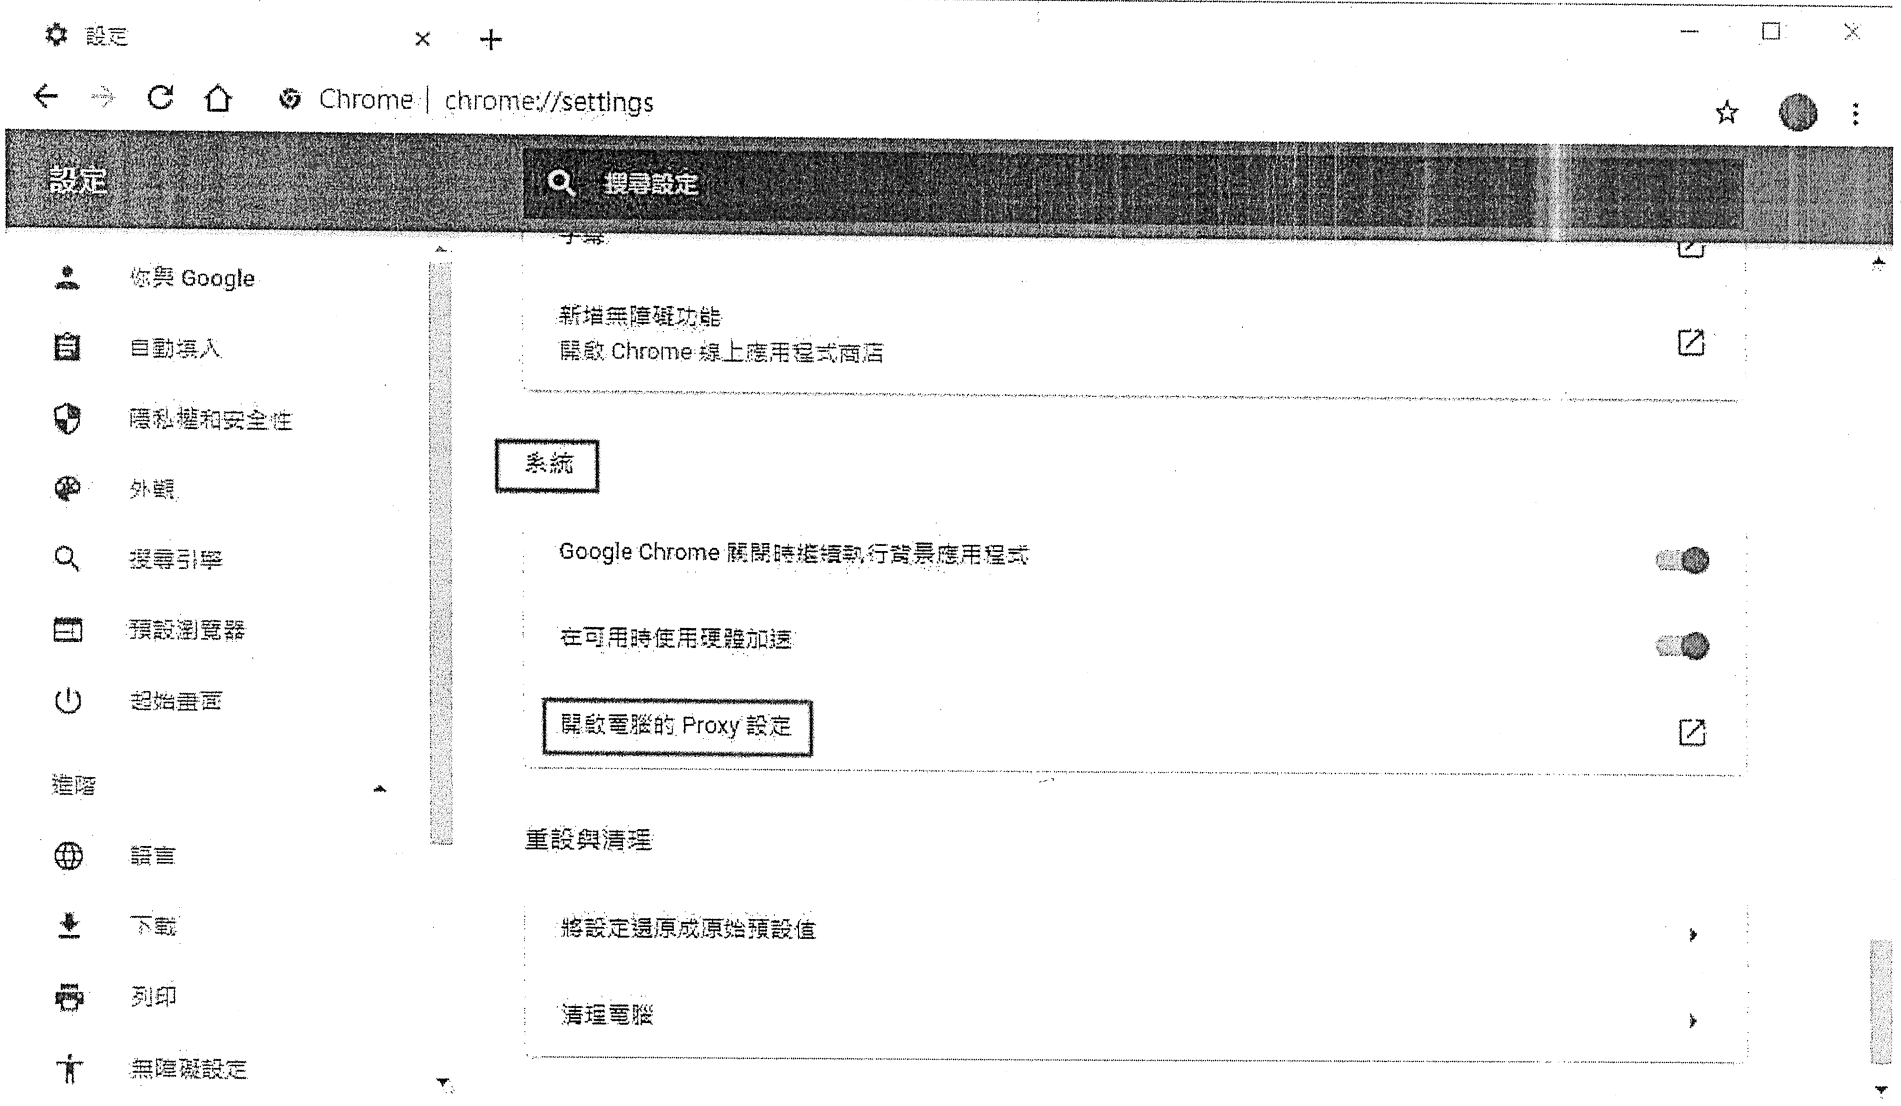

- 點選[進階]頁籤之[設定]-->[安全性]項目，取消【使用TLS 1.1】，並勾選【使用TLS 1.2】或【使用TLS 1.3】，按下[確定]後，重新開啟瀏覽器。

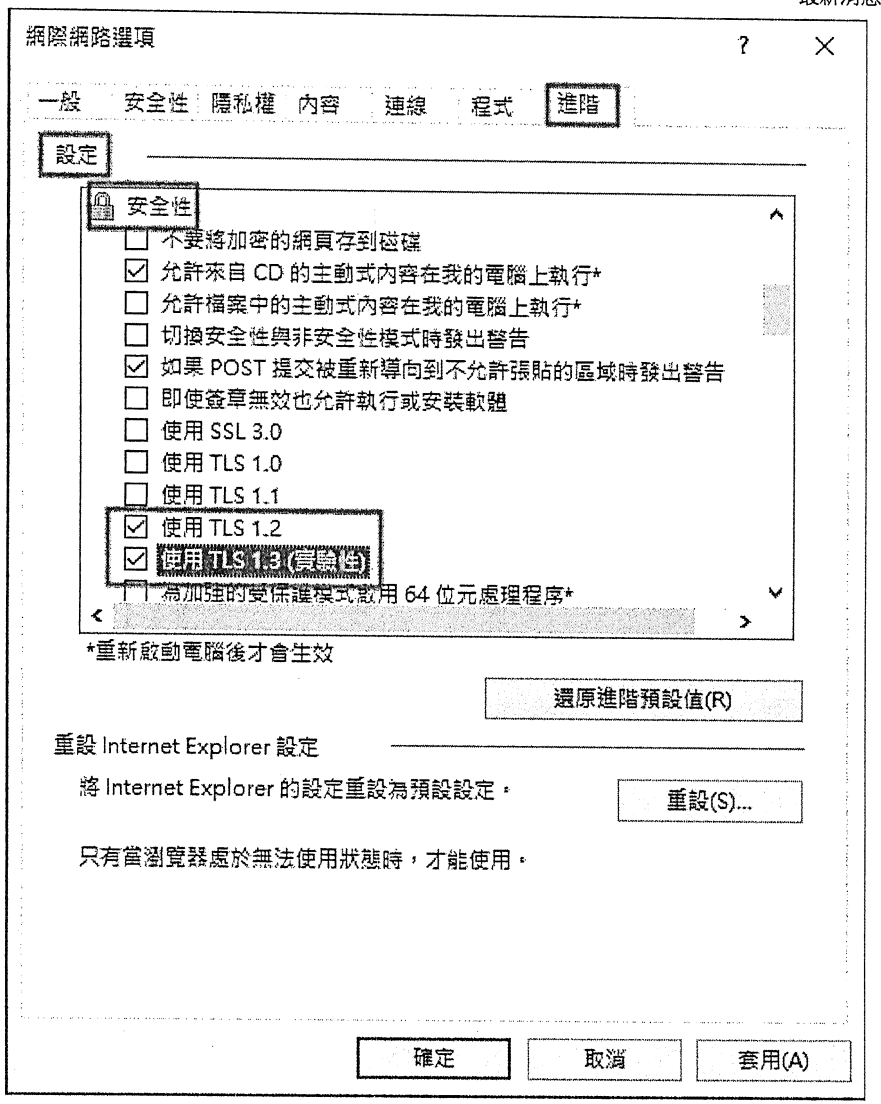


(三) Firefox 瀏覽器：

- 在網址列輸入「about:config」>按「Enter」。



- 出現下方警告畫面，點選「接受風險並繼續」。

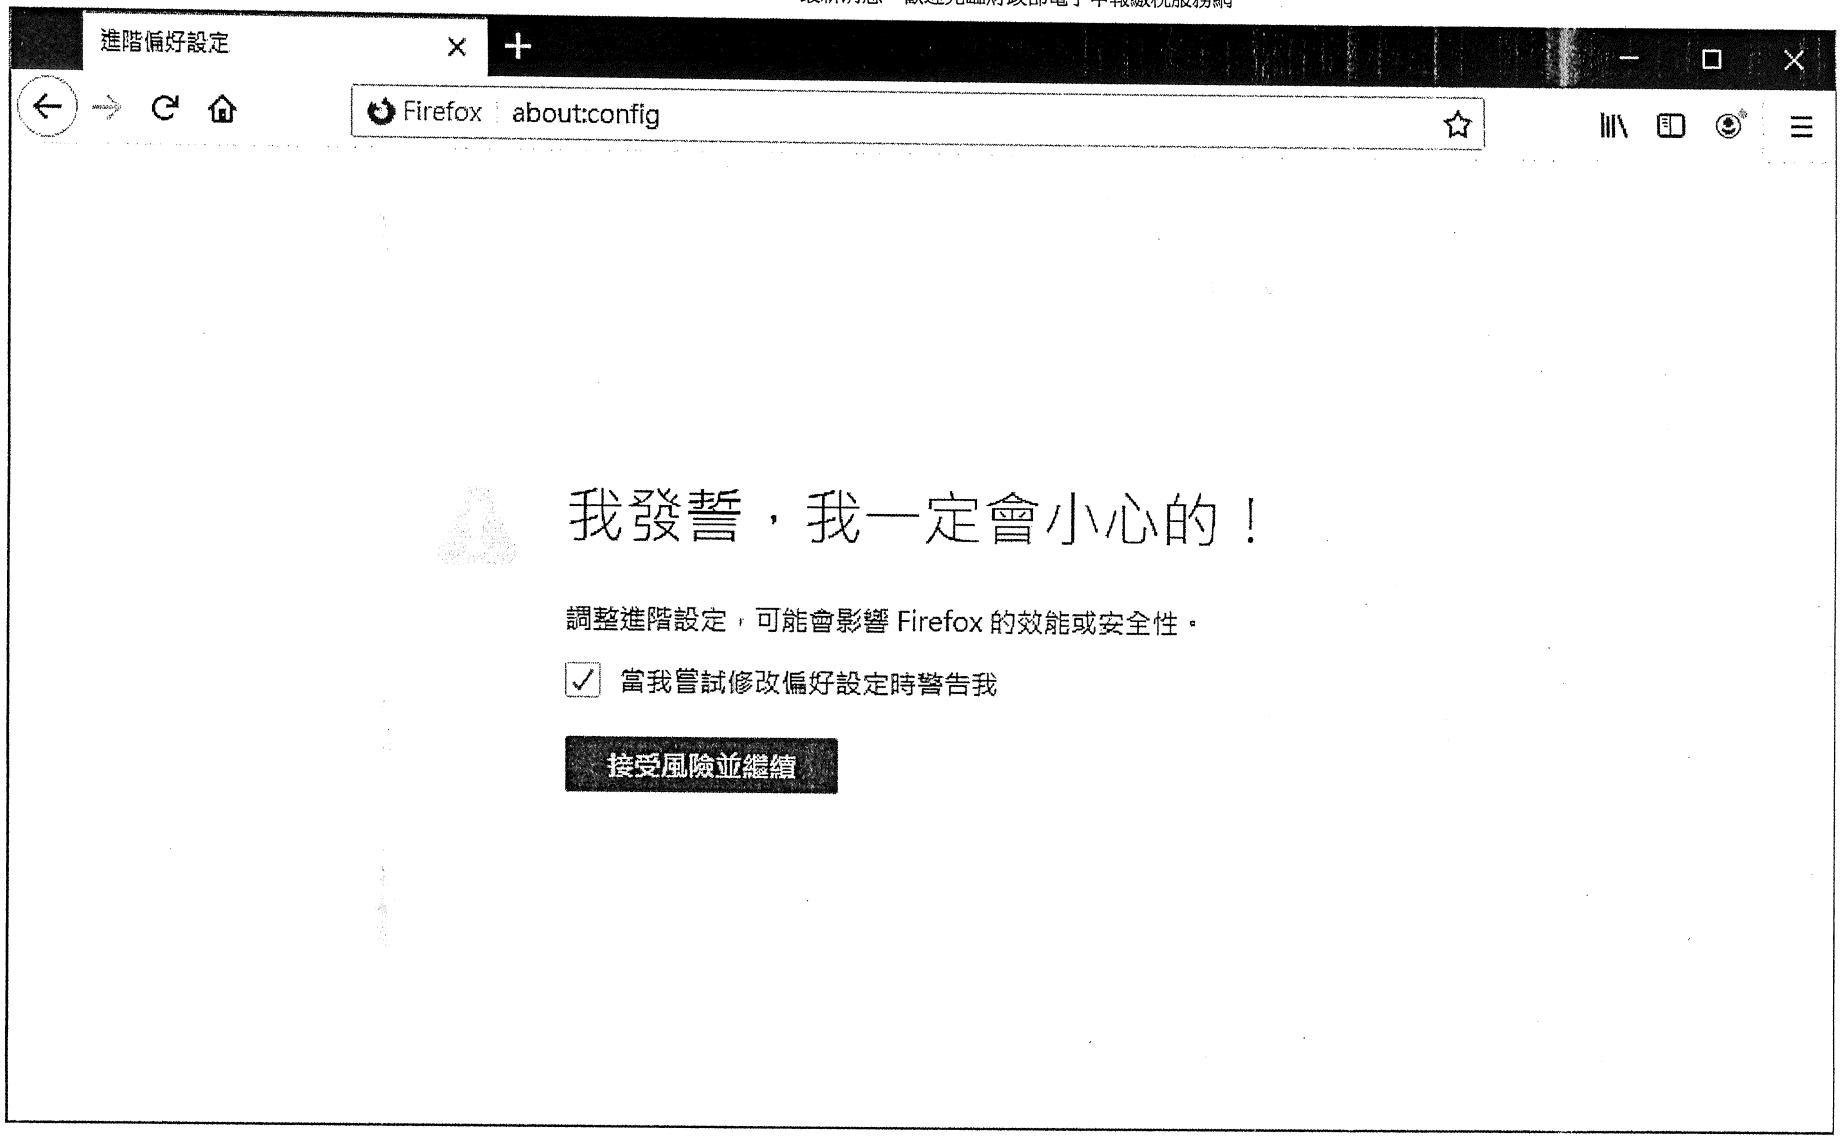

- 在搜尋列上輸入「tls」，找到「security.tls.version.min」選項，點擊2次，再將數值修改為「3」以支援TLS1.2 版本，按下「勾號」儲存。


進階偏好設定
Firefox about:config
tls
network.http.tls-handshake-timeout 30
network.proxy.proxy_over_tls true
security.tls.enable_0rtt_data true
security.tls.enable_delegated_credentials false
security.tls.enable_post_handshake_auth false
security.tls.hello_downgrade_check true
security.tls.insecure_fallback_hosts
security.tls.version.enable-deprecated false
security.tls.version.fallback-limit 4
security.tls.version.max 4
security.tls.version.min
tls
布林（Boolean）值
數值
字串
儲存